


版本	日期	描述	修订
----	----	----	----

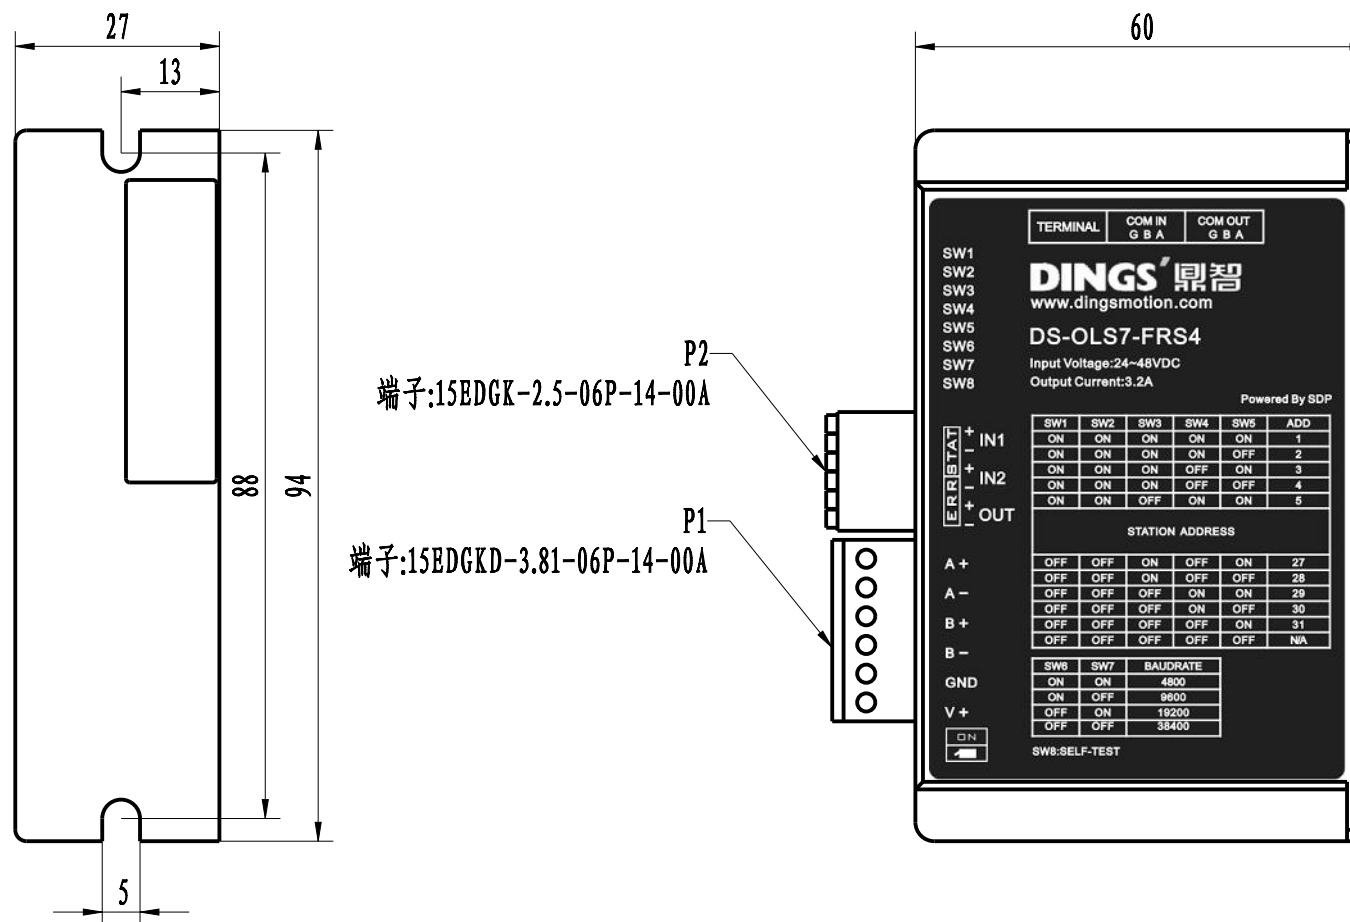

端子:15EDGK-2.5-06P-14-00A P2
端子:15EDGKD-3.81-06P-14-00A P1

技术要求:

1. 检查铭牌型号、LOGO、内容描述无错误
2. 检查外观尺寸、孔位尺寸符合尺寸要求
3. 检测驱动24VDC直流供电,电机应正常工作
4. 连接软件测试运行是否正常
5. 检测驱动运转准确度
6. 检测转向,使用测试用校准电机,每台转向应一致
7. 所有端子均为绿色

本驱动Pb,Cr(VI+),Cd,Hg,PBBs,PBDEs,DBP,BBP,DEHP,DIBP 10种物质的含量满足RoHS 2.0要求,使用注意事项:

1. 使用前请仔细阅读驱动使用手册,确保接线回路准确;
2. 进行安装、接线等操作时,请务必在外部断开所有电源后方可进行操作,否则有触电的危险性;
3. 请勿在有灰尘、油脂、导电性灰尘、腐蚀性气体(海风、Cl2、H2S、SO2、NO2等)、可燃性气体的场所和暴露在高温、结露、风雨的场所,以及有振动和冲击的场所中使用,否则可能导致触电、火灾、误动;
4. 请不要将切屑及电线屑落入可编程控制器的通风孔内,否则有可能导致火灾、故障及误动作;
5. 禁止带电插拔插件或端子,使用时请确保线路连接可靠;

线性公差(mm)		角度公差(mm)					
0~3	±0.2	0~10	±1.5°	设计	潘同成	日期	20240301
3~6	±0.5	10~50	±1°	审核	是晓铖	日期	20240301
6~30	±0.8	50~120	±30'	批准	陆万里	日期	20240301
30~120	±1.5	120~400	±15'	标准化	于彩云	日期	20240301

规格书

阶段标记	版本号	重量	比例
	REV00		1:1
共1张		第1张	

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

驱动器

DS-OLS7-FRS4

