



标签


10ZYCC25P-EK256-1
DC 12V 6500RPM
DINGS' MOTION
WORK ORDER
XXXXXX

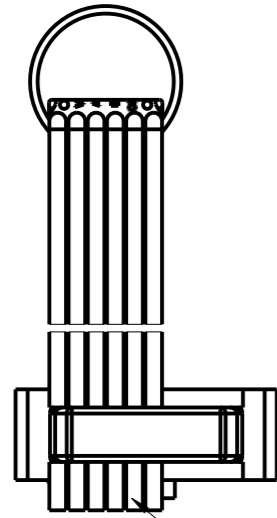

灰色扁排线6P
UL2651 28AWG

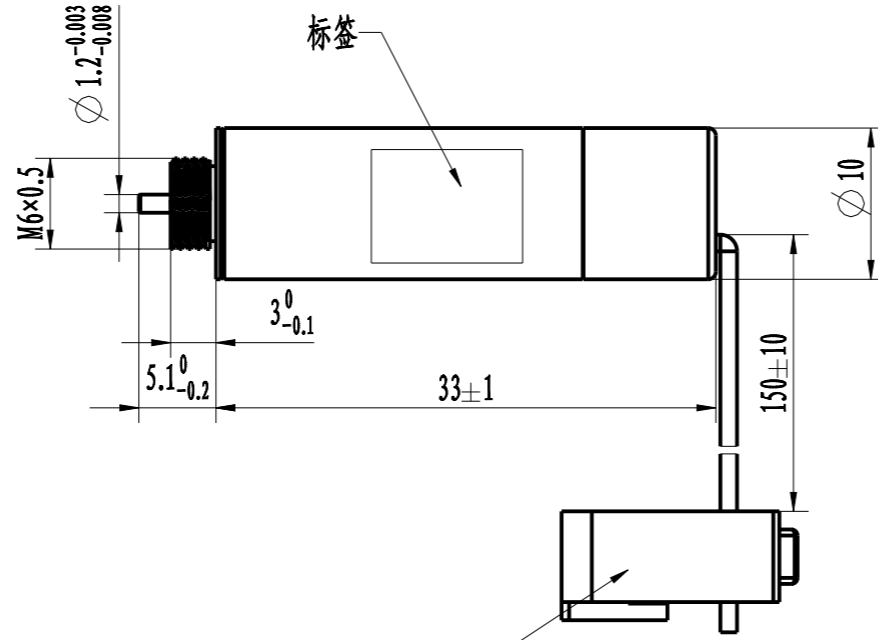

连接器:HRS HIF3BA-10D-2.54R

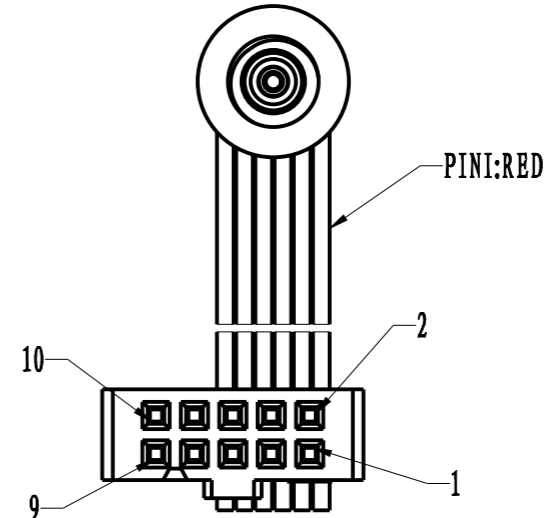


变更履历

修订	日期	描述	已批准
----	----	----	-----

电机参数 @25°C

编码器		电压	12	V/DC
类型	磁性编码器	旋转方向(从出轴看)	CW	
通道数	2	空载转速	11300±12%	RPM
电压	3.3±10% V	空载电流	<12	mA
磁极数	2 极	负载转速	6500±12%	RPM
最大电流	-4...4 mA	负载电流	<0.22	A
输出信号	增量	负载力矩	1.6	mN.m
旋向方向	A前,B后,CW	负载功率	1.1	W
每圈脉冲数	256	绝缘等级	F/155°C	
工作温度	-40~100°C	绝缘电阻	50/250V	MΩ
输出信号驱动逻辑	Single Ended CMOS	绝缘耐压值	300V AC/50HZ/5mA/1S	

A, B/Output signal

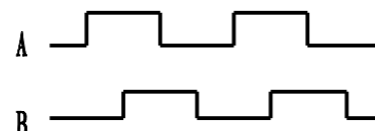


线序图

PIN1	Motor+
PIN2	Vcc
PIN3	Channel A
PIN4	Channel B
PIN5	GND
PIN6	Motor-

客户

电气原理图



本电机Pb、Cr(VI+)、Cd、Hg、PBBs、PBDEs、DBP、BBP、DEHP、DIBP 10种物质的含量满足RoHS要求。
使用注意事项:1.不可拎着电动机引线拿取电机2.电机引线出口处请不要用外力3.避免电机落地及碰撞4.通电状态下不可插拔电机插头
5.电机分解后不可再组装使用6.在电机的使用过程中若产生有关专利问题本公司不予保证请贵公司特别注意7.电机的转向依据安装面看

除非另外规定,尺寸单位为“mm”,公差按如下规定

线性公差		角度公差	
0~3	±0.2	0~10	±1.5°
3~6	±0.5	10~50	±1°
6~30	±0.8	50~120	±30'
30~120	±1.5	120~400	±15'

设计	日期	
批准	Chen	日期 20251107
标准化	日期	
会签	日期	

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

型号 10ZYCC25P-EK256-1

尺寸	A3	页数	12
比例	1:1	版本	A

