25ZYCC43-2_0_0-00WX

LABEL

25ZYCC43-2
DC 24V ⩽1.8A
10000RPM 30W
DINGS' MOTION
WORL ORDER
XXXXXX

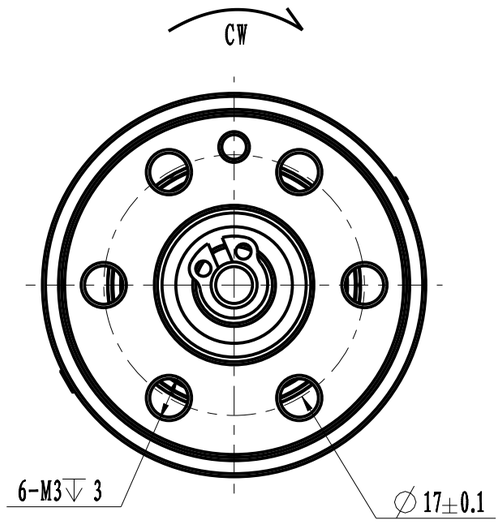

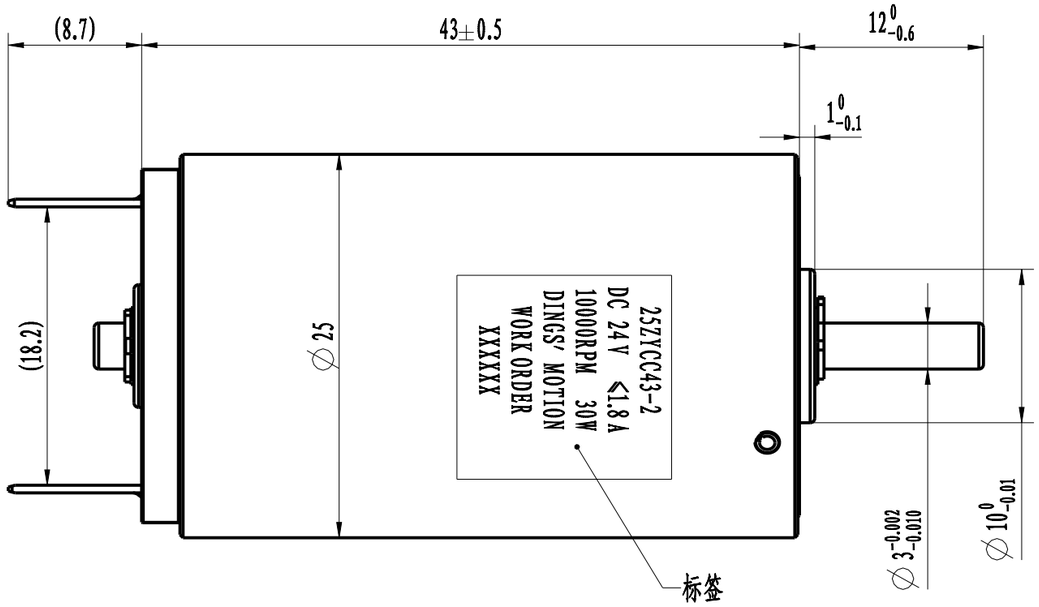

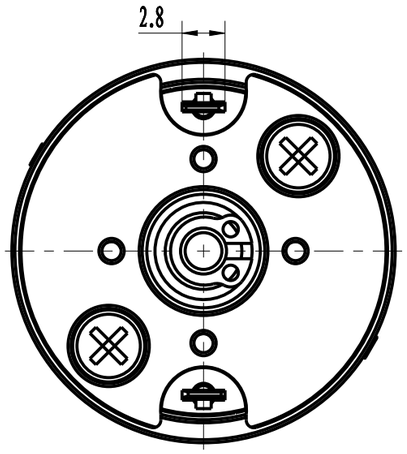

变更履历

修订次数	日期	描述	设计

电机参数@25℃		
电压	24	V/DC
旋向(从出轴看)	CW顺时针	
空载转速	11000±10%	RPM
空载电流	<180	mA
负载转速	10000±10%	RPM
负载电流	⩽1.8	A
负载力矩	30	mN.M
负载功率	30	W
绝缘耐压	500V AC/50HZ/5mA/1S	
绝缘电阻	100/250V DC	MΩ

客户

电气原理图



励磁顺序/线色线序

本电机Pb、Cr(VI+)、Cd、Hg、PBBs、PBDEs、DBP、BBP、DEHP、DIBP 10种物质的含有量满足RoHS要求.
使用注意事项:1.不可拎着电动机引线拿取电机 2.电机引线出口处请不要用外力 3.避免电机落地及碰撞 4.通电状态下不可插拔电机插头
5.电机分解后不可再组装使用 .6.电机的转向依据安装面看.

除非另外规定,尺寸单位为"mm",公差按如下规定				设计	戴新龙	日期	20250929	江苏鼎智智能控制科技股份有限公司				
线性公差		角度公差		批准		日期						
0~3	±0.2	0~10	±1.5°	标准化		日期		尺寸	A3	页数	1/2	
3~6	±0.3	10~50	±1°	会签		日期						
6~30	±0.5	50~120	±30′	型号	25ZYCC43-2_0_0-00WX			比例	3:1	版本	A	
30~120	±0.8	120~400	±15′									